

## Plaisir sans égal



### Ensemble commodité plus (en option)

- **iBR®** (système de frein et marche arrière intelligents)
- Ensemble de rangement avant
- Marche d'embarquement
- Clé RF D.E.S.S.<sup>MC</sup> (technologie d'identification par radiofréquence)
- Audio-portatif BRP (en option avec l'ensemble Commodité Plus sur SPARK 3 places uniquement)



SPARK 2 places

-  Réglisse / Mangue
-  Vanille / Bleuet
-  Ananas / Bleu bonbon

Capacité	SPARK® 2 places	SPARK® 3 places
Nombre de places		
Capacité de poids	160 kg / 352 lb	205 kg / 450 lb
Réservoir de carburant	30 L / 7,9 gal US	
Capacité de rangement Boîte à gants	1,6 L / 0,42 gal US	
Capacité de rangement Rangement avant	27 L / 7 gal US (en accessoire avec 900 ACE <sup>MC</sup> )	27 L / 7 gal US (en option avec 900 HO ACE <sup>MC</sup> )

### Dimensions

Longueur (hors-tout)	279 cm / 110 po	305 cm / 120 po
Largeur	118 cm / 46 po	
Hauteur	104 cm / 41 po	

### Coque et matériau

Coque	Coque SPARK®
Matériau	Polytec <sup>MC</sup> - Léger et résistant aux égratignures

### Caractéristiques supplémentaires

Siège étroit	Appuie-pieds antidérapants
Courroie de siège	Poignées avec repose-main
Système d'attache LinQ <sup>MC</sup> (accessoire avec SPARK 3 places)	Anneau de remorquage

Moteur Rotax®	900 ACE <sup>MC</sup>	900 HO ACE <sup>MC</sup>	
Modèle	2 places	2 places	3 places
Système d'admission	Moteur atmosphérique		
Cylindrée	899 cm <sup>3</sup>		
Refroidissement	Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)		
Système de marche arrière	Ensemble de marche arrière manuelle (en accessoire)	iBR® électronique* (en option)	
Type de carburant	87 octane		
Système d'accélérateur	iTC <sup>MC</sup> (système d'accélérateur intelligent)		
Système d'échappement	Système D-Sea-Bel <sup>MC</sup>		

Indicateur	900 ACE <sup>MC</sup>	900 HO ACE <sup>MC</sup>
Type d'indicateur	Compact	
Fonctions principales	Vitesse Régime du moteur Affichage des heures du véhicule	Vitesse Régime du moteur Affichage des heures du véhicule Mode Sport

Poids	900 ACE <sup>MC</sup>	900 HO ACE <sup>MC</sup>
Poids à sec	184 kg / 405 lb**	191 kg / 421 lb**


### Garantie

Garantie limitée d'un an de BRP sur la motomarine.



SPARK 3 places

## Caractéristiques importantes

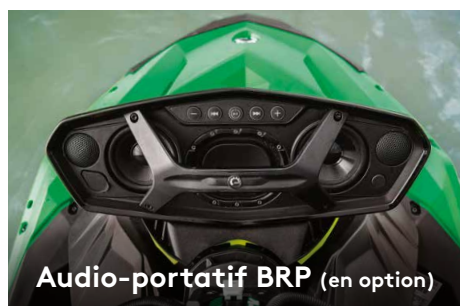

Audio-portatif BRP (en option)

Système audio portable Bluetooth<sup>®</sup> de 50 watts, étanche et haut de gamme.



Polytec<sup>MC</sup>

Matériau innovant qui réduit le poids tout en optimisant la performance et l'efficacité. La couleur injectée dans le matériau est plus résistante aux égratignures que la fibre de verre.



Rotax® 900 ACE<sup>MC</sup> / 900 HO ACE<sup>MC</sup>

Deux moteurs Rotax® économiques, compacts et légers disponibles.



Ensemble de compartiment de rangement avant (en option)

Vaste espace de rangement permettant d'apporter plus d'accessoires à bord.



Siège étroit

Conçu pour améliorer le mouvement et la liberté lors de la conduite.



Marche d'embarquement (en option)

Rend l'embarquement plus facile et rapide.

## Remorques (en option)

- Glissières réglables recouvertes de tapis permettant de changer l'angle (de chaque côté/avant et arrière) pour s'ajuster à toutes les motomarines.
- Conception personnalisée du cadre exigeant moins d'eau pour charger et décharger la motomarine.
- Roulement à billes scellé ne nécessitant aucun entretien.

- Tous les modèles sont disponibles avec cadre galvanisé, garantissant une longévité accrue peu importe les conditions climatiques, ou avec cadre peint noir. Modèles aussi disponibles avec ou sans cric.
- Les remorques MOVE I allongée 1250 et MOVE II sont aussi disponibles avec un cadre en aluminium, ce qui prolonge considérablement la durée de vie de la remorque.



MOVE II en aluminium



MOVE I 1250 allongée en aluminium